


ПРИЕМНИК РАДИОКОНАЛЬНЫЙ

Технические данные

Рабочая частота	433,92МГц ±0,2МГц
Количество каналов	2
Память	До 400 кнопок (200 пультов по 2 кнопки)
Дальность действия в прямой видимости	до 100м
Напряжение питания, В	12 или 24В AC / DC
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	6
Диапазон рабочих температур, гр.	-40 до +60
Класс защиты	IP 40
Масса, гр.	650
Размеры, ш-в-г, мм.	60-90-27

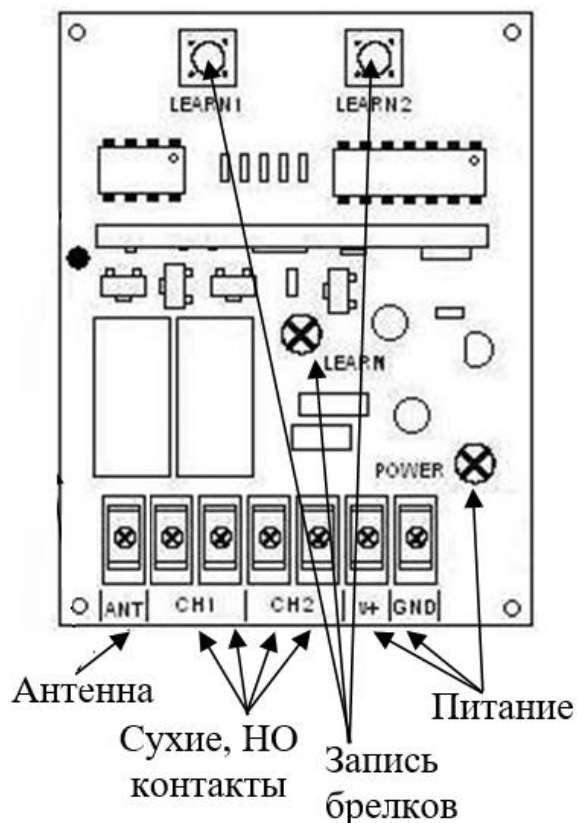

Инструкции по подключению радиоприемника

Клеммы на радиоприемнике RINDY CXRE-2 означают:

«ANT» - подключение антенны;

«CH1» - «канал 1» — открытие шлагбаума;

«CH2» - «канал 2» — закрытие шлагбаума;

«V+» и «GND» - питание 12-24В, постоянный либо переменный ток.

Общий контакт с блока управления шлагбаумом подключается к «CH1». Общий контакт на «CH2» можно подключить при помощи перемычки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

1. Для очистки памяти на радиоприемнике одновременно нажмите две кнопки «LEARN1» и «LEARN2» и держите их 10 секунд, пока не погаснет красный светодиод («LEARN»). Память радиоприемника будет очищена.

2. Запоминание пульта на радиоприемнике происходит следующим образом:

- Кратковременно нажмите и отпустите кнопку «LEARN1» на радиоприемнике. Загорится красный светодиод «LEARN», означающий начало записи кода кнопки радиопульта RC-1.
- Выберите и нажмите кнопку на радиопульте, которая будет означать поднятие стрелы шлагбаума или открывание ворот. Светодиод «LEARN» начнет мигать и погаснет. Это означает, что код кнопки радиопульта распознан и записан в память радиоприемника.

3. Для других радиопультов повторите процедуру, описанную в пункте 2.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Один радиоприемник может запомнить до 200 кнопок в памяти «LEARN1» и до 200 кнопок в памяти «LEARN2». Таким образом, один радиоприемник может запомнить до 200 пультов.

2. Если необходимо использовать большее количество радиопультов с одним шлагбаумом или воротами, то необходимо параллельно подключить несколько радиоприемников.

3. Если ваш шлагбаум или ворота поддерживает функцию «Step-by-Step», т.е. может открываться и закрываться с одной кнопки. То контакты «CH1» и «CH2» можно подключить параллельно, и запомнить до 400 пультов на одном радиоприемнике (200 пультов на «LEARN1» и 200 пультов на «LEARN2»).