

Добавление в IPEYE происходит по Cloud ID видеорегистратора или камеры

(Cloud ID необходимо посмотреть в интерфейсе видеорегистратора, камеры или в приложении XMEYE/VMS/CMS)


Как добавить каналы видеорегистратора или камеры в IPEYE

Добавление каналов в IPEYE происходит через личный кабинет на сайте [WWW.IPEYE.RU](http://WWW.IPEYE.RU)


Пройти по пути "Список устройств" ----- "Добавить по id"

(Cloud ID необходимо посмотреть в интерфейсе видеорегистратора или в приложении XMEYE/VMS)

примерный вид Cloud ID : f8315fc640e69232

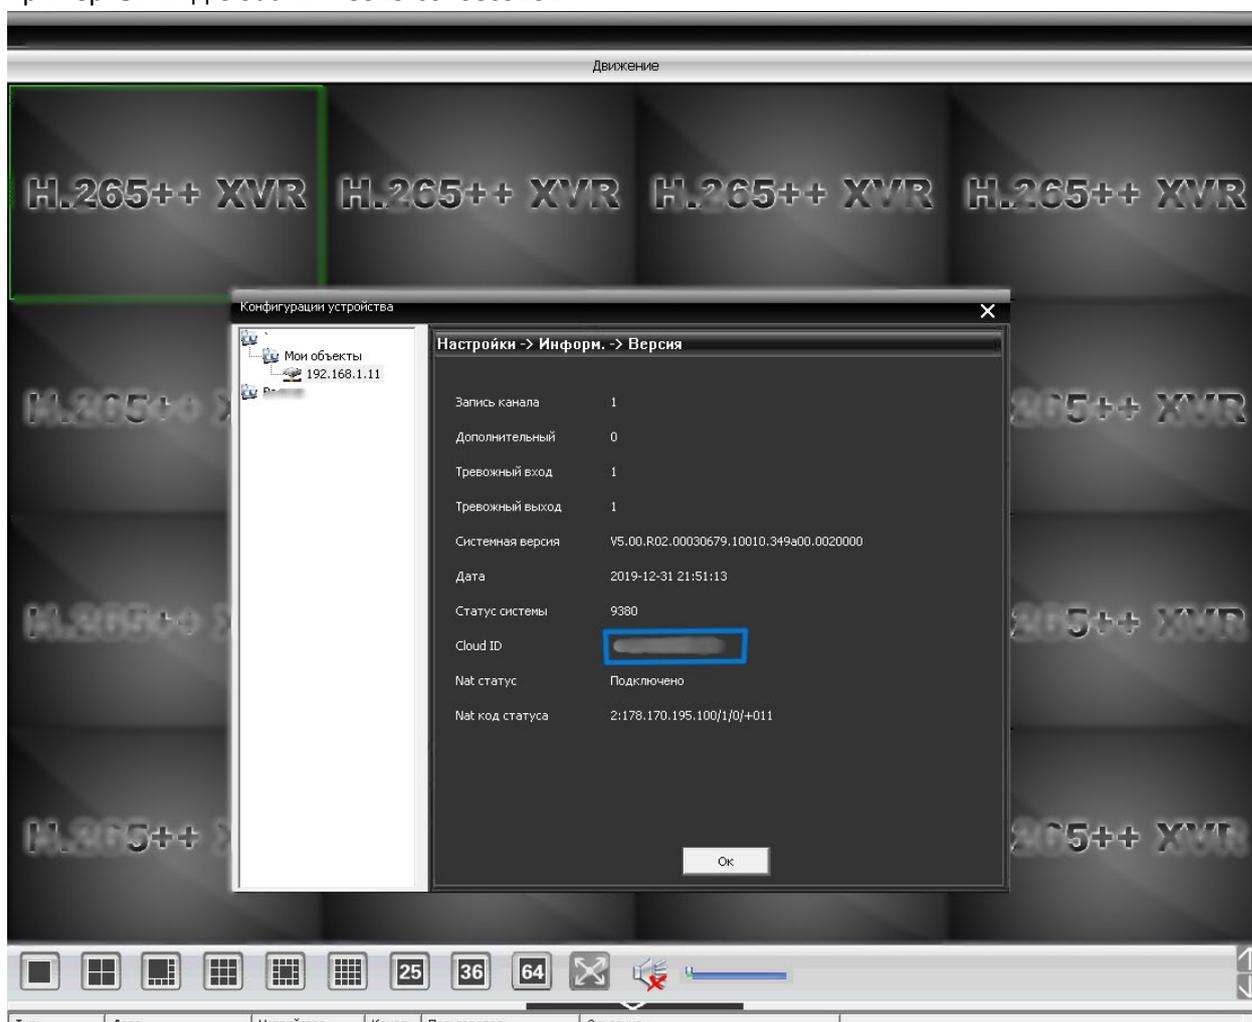

После Cloud ID необходимо указать нужный канал и поток видеорегистратора через символ "/"  
(справочник номеров потоков - в конце файла)

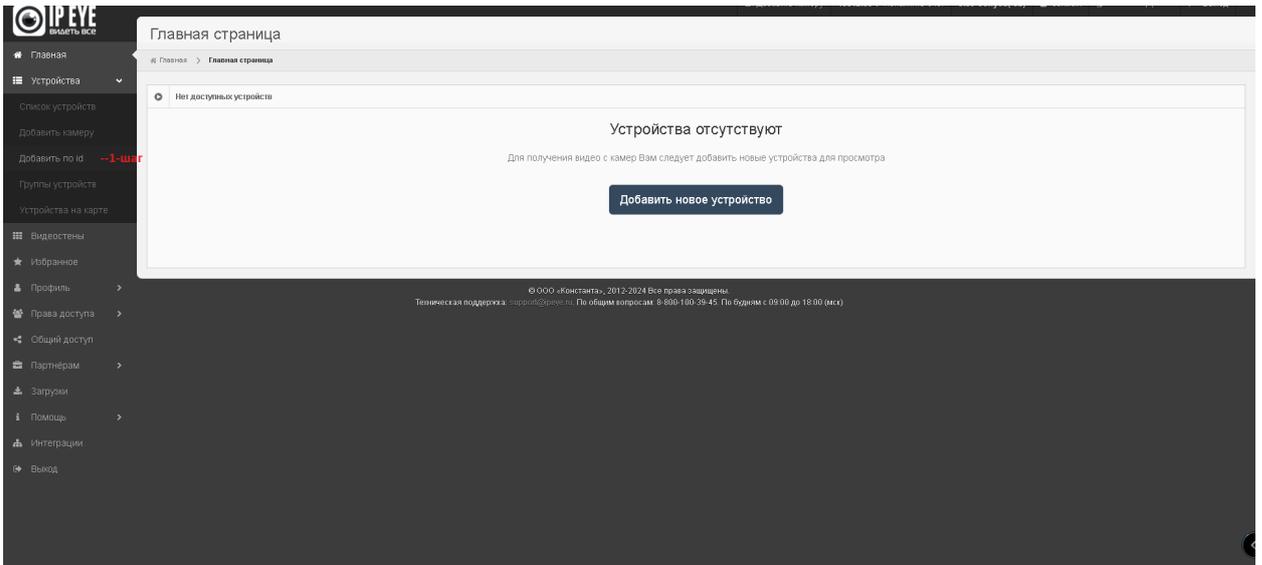

Пример добавления канала № 1

f8315fc640e69232/1

Пример добавления канала № 2


f8315fc640e69232/3

Пример добавления канала № 4


f8315fc640e69232/5

Пример добавления канала № 4

f8315fc640e69232/7

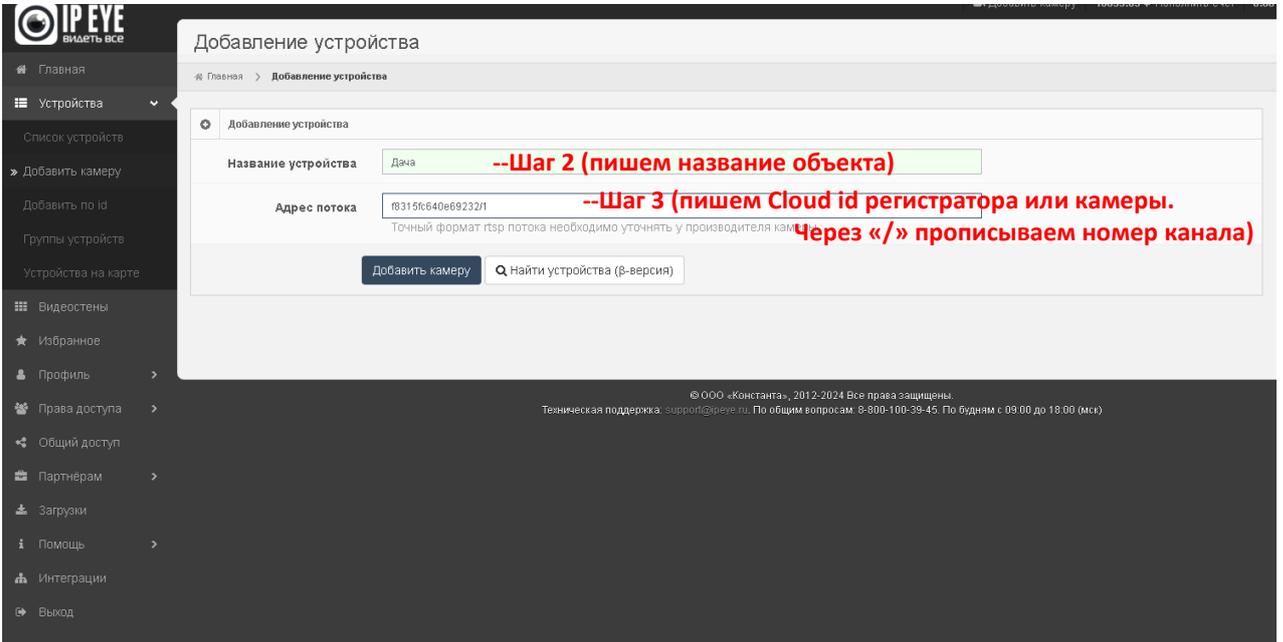


На следующем шаге обязательно введите ввод логина и пароля от видеорегистратора или камеры!

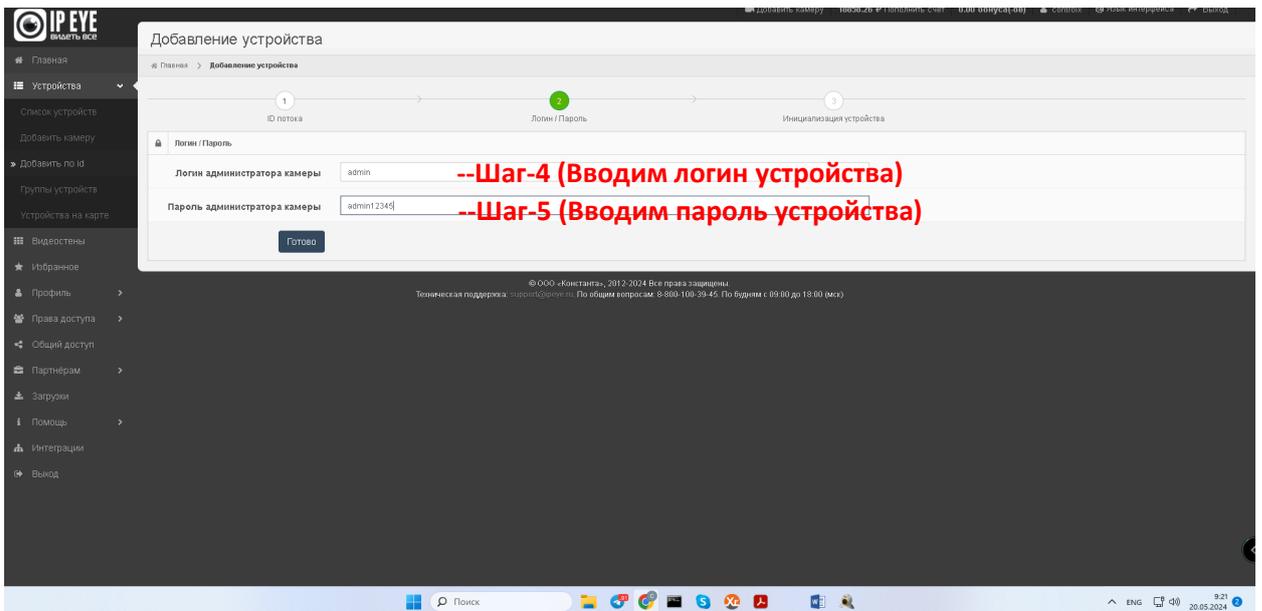

Нажмите «Готово» устройство добавлено!

Добавленное устройство можно посмотреть в «Список устройств»

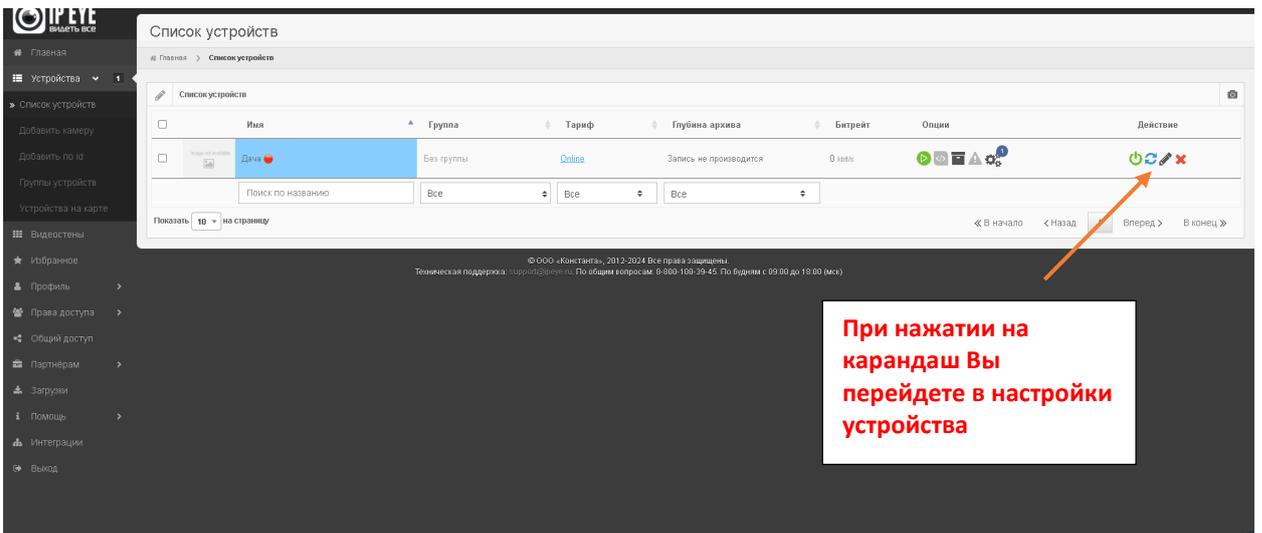

=====

Справочник соответствия каналов и потоков видеорегистратора (для добавления вручную на сайте ИРЕУЕ)

Номер канала / Номер основного потока / Номер доп. потока

Канал 1 = номер 1 / номер 2

Канал 2 = номер 3 / номер 4

Канал 3 = номер 5 / номер 6

Канал 4 = номер 7 / номер 8

Канал 5 = номер 9 / номер 10

Канал 6 = номер 11 / номер 12

Канал 7 = номер 13 / номер 14

Канал 8 = номер 15 / номер 16

Канал 9 = номер 17 / номер 18

Канал 10 = номер 19 / номер 20

Канал 11 = номер 21 / номер 22

Канал 12 = номер 23 / номер 24

Канал 13 = номер 25 / номер 26

Канал 14 = номер 27 / номер 28

Канал 15 = номер 29 / номер 30

Канал 16 = номер 31 / номер 32